

Znak postępowania: ZS/4/2025

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO

GLÓWNE WŁAŚCIWOWŚCI POJAZDÓW:

Uwaga:

Lp.	Parametry techniczno-użytkowe wymagane przez Zamawiającego	
	Nadwozie	
1.	Typ zasilania wózka	diesel
2.	Rok produkcji pojazdu -/msc/rok	
3.	Udźwig nominalny	2500 kg przy położ. śr. cięż. ładunku 500 mm od czoła wideł
4.	Wysokość podnoszenia	4500 mm; Maszt TRIPLEX
5.	Wysokość wózka z masztem złożonym:	max 2100 mm;
6.	Długość/szerokość wózka:	2535-2565 / 1140-1160mm
7.	Skrzynia biegów automatyczna	hydrokinetyczna
8.	Ogumienie	Pneumatyczne
9.	Widły	L= 1190 -1210 mm
10.	Hamulec	1- Powolnego hamowania 2- Zasadniczy
11.	Wózek musi posiadać następujące funkcje	1- Podnoszenie 2- Przechył masztu 3- Przesuw boczny wideł zintegrowany

Wózek widłowy musi mieć:

- 1- szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji wózka;
- 2- dokumentacja techniczno ruchową – DTR;
- 3- schemat instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej;
- 4- opis techniczny urządzenia;
- 5- karta gwarancyjna wózka;
- 6- Kabinę oszkloną z ogrzewaniem
- 7- Platformę roboczą (kosz o wymiarach 1200x800mm) zakładaną na widły
- 8- **Wszystkie osłony i pulpit wózka (oprócz osłony silnika) winny być wykonane z metalu – odporne na uderzenia;**

- 9- Wyświetlacz musi pokazywać podstawowe parametry pracy wózka,
- 10-- Wózek musi być wyposażony w: Oświetlenie robocze, w tym kierunkowskazy, światła pozycyjne, stop, światła cofania, 2 szperacze z przodu,
- 11-- Lusterka wsteczne, Dźwiękowy sygnalizator jazdy do tyłu (cofania), lampa błyskowa ostrzegawcza.
- 12-Regulowana kolumna kierownicza,
- 13-Wspomaganie układu kierowania

- Gwarancja na wózek min. 5 lat
- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie zamawianego.
- Wózek widłowy wraz z platformą na życzenie zamawiającego musi mieć możliwość odebrania przez UDT


Wózek który zostanie przedstawiony w ofercie musi posiadać:

certyfiakat CE potwierdzony przekazaniem deklaracji zgodności CE oraz umieszczonym na wyrobie oznaczeniu CE. Spełniać wszelkie aktualne wymagania zgodne z następującymi Polskimi Normami oraz przepisami BHP:

- Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
- Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE
- Dyrektywy dotyczącej spalin 97/68/WE
- Dyrektywy Emisji Hałasu Do Środowiska 2000/14/WE (poprawionej przez 2005/88/WE)
- PN-EN 1726-1:2001 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10 000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20 000 N włącznie - Część 1: Wymagania ogólne.
- PN-EN 1726-2:2002 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10 000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20 000 N włącznie - Część 2: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem.
- PN-EN 1459:2001 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem.
- PN-ISO 3691:1998 Wózki jezdniowe napędzane - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

PROKURENT

Szymon Sierpień

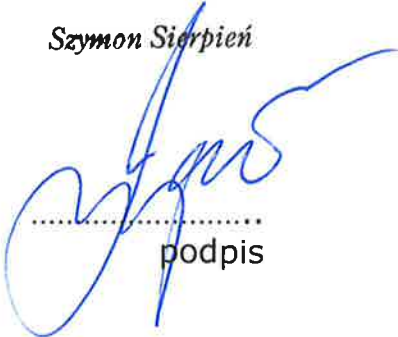

.....
podpis